

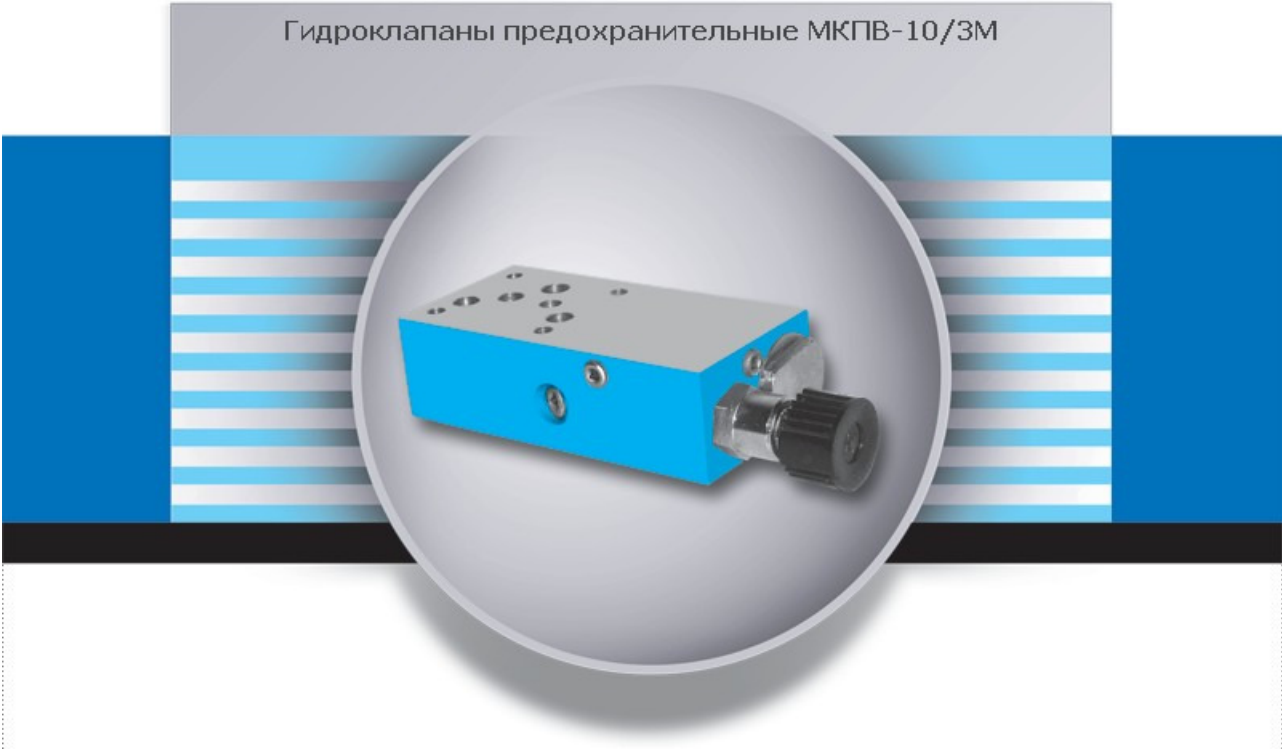





Назначение

Гидроклапаны предохранительные МКПВ-10/3М предназначены для поддержания установленного давления, предохранения от его превышения и разгрузки гидросистем от давления.

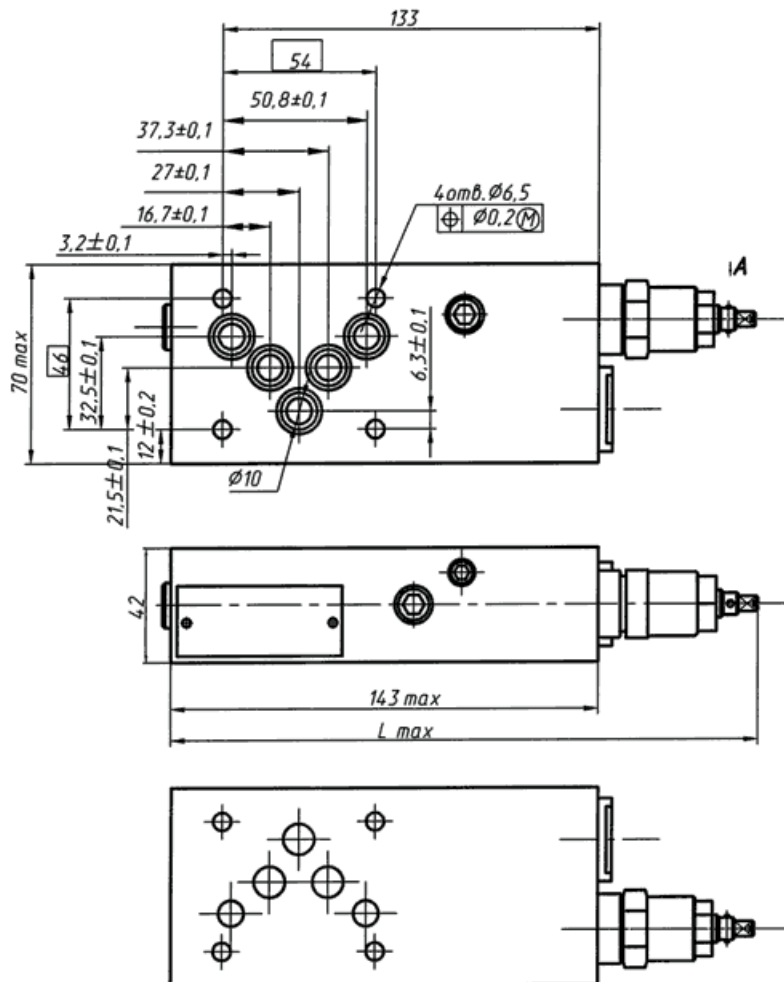


Обозначение гидроаппаратов	L max, мм
МКПВ-10/3МВ	198,5
МКПВ-10/3МР	204,5
МКПВ-10/3МП	209,5

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина		
	МКПВ-10/3М...1	МКПВ-10/3М...2	МКПВ-10/3М...3
Условный проход, мм	10		
Диапазон регулирования давления, МПа	0,9 - 12,5	1,1 - 25	1,3 - 35
Расход рабочей жидкости, л/мин:			
номинальный	63		
максимальный	120		
минимальный	3		
Изменение номинального давления настройки при изменении расхода от номинального до минимального, МПа	0,9	1,2	1,5
Максимальное давление разгрузки, МПа (при номинальном расходе)	0,7		
Внутренняя герметичность см ³ /мин	200	500	650

Условное графическое обозначение



Р – напорная гидролиния;
 А и В – гидролинии, идущие к другим гидроустройствам (цилиндры, гидролинии);
 Т, Т1 – сливные гидролинии;
 Х – гидролиния управления разгрузкой;
 ∅ – место установки заглушки