



1. НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГИДРОАППАРАТУРА

1.1. ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КРАНОВЫЕ ТИПА Г71-3..

Гидрораспределители крановые типа Г71-3.. предназначены для реверсирования рабочих органов станков и других машин, для останова рабочих органов (трехпозиционные гидрораспределители), а так же для других операций в соответствии со схемой работы гидрораспределителя. Исполнение по присоединению: Г71-31, 2Г71-31, 3Г71-31 — для внутренней установки с фланцевым креплением; БГ71 -31, 2БГ71 -31, 3БГ71 -31 — для наружной установки с фланцевым креплением; ВГ71 -31, 2ВГ71 -31, 3ВГ71 -31 — для наружной установки на кронштейне. Исполнение по гидросхемам: — двухпозиционные (два фиксированных положения) — Г71-31, БГ71-31, ВГ71-31; — трехпозиционные (три фиксированных положения) — 2Г71-31, 2БГ71-31, 2ВГ71-31, при среднем положении крана обе цилиндрические полости соединены с подводом, слив заперт. — 3Г71-31, 3БГ71-31, 3ВГ71-31 — при среднем положении крана обе цилиндрические полости соединены со сливом, подвод закрыт.

Основные технические параметры крановых распределителей Г-71

Условный проход	8 мм
Номинальное давление на входе	20 МПа
Номинальный расход рабочей жидкости	12,5 л/мин
Перепад давления при номин. расходе, не более.....	0,15 МПа
Усилие на рукоятке, не более.....	30 Н
Утечка при номин. давлении	100 см ³ /мин

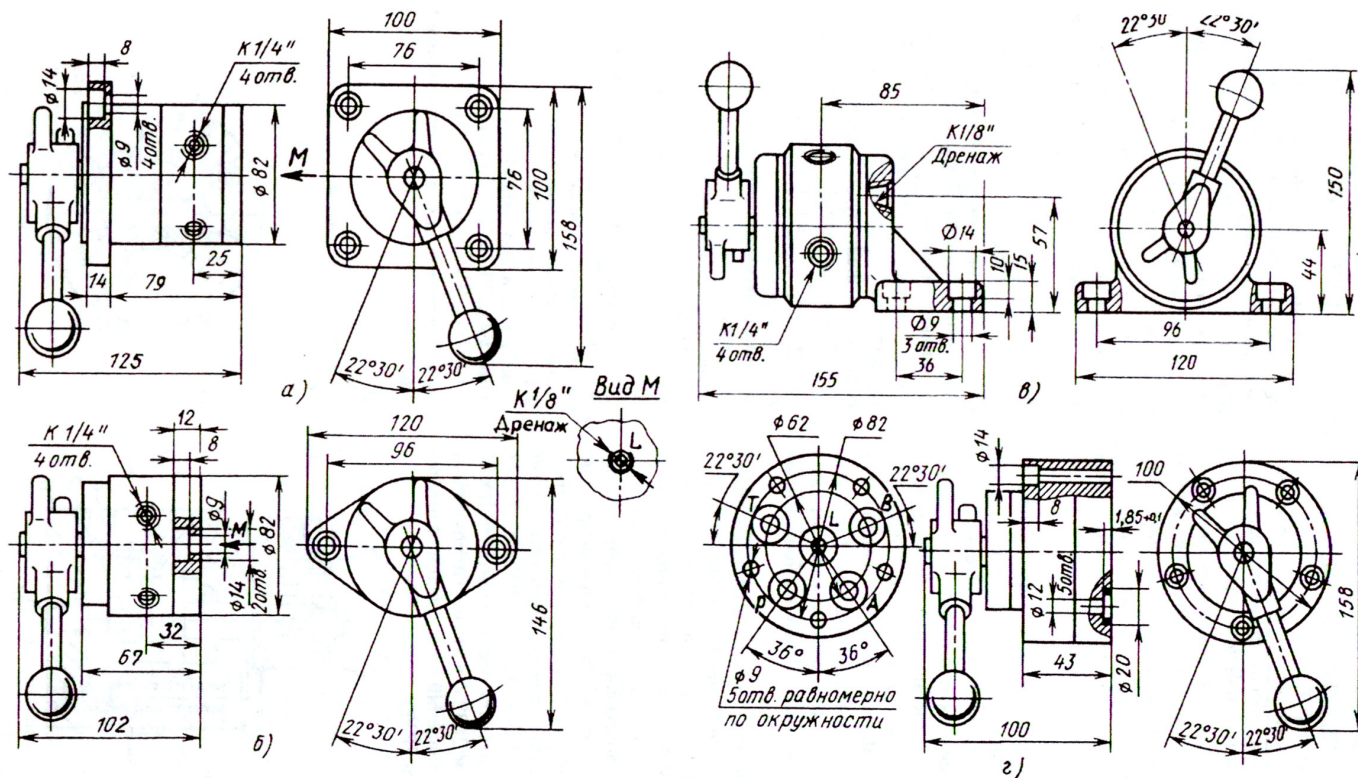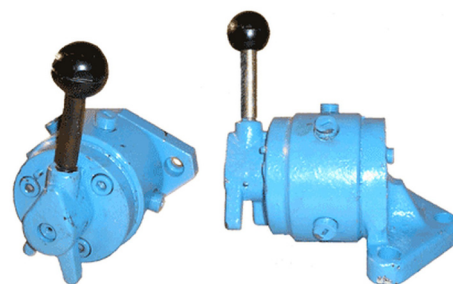


3

Габаритные и присоединительные размеры крановых распределителей:


а-Г71-31, 2Г71-31, 3Г71-31; б-БГ71-31, 2БГ71-31, 3БГ71-31; в-ВГ71-31, 2ВГ71-31, 3ВГ71-31;
г-ПГ71-31, 2ПГ71-31, 3ПГ71-31



Г71-31, БГ71-31,
ВГ71-31, ПГ71-31



Г71-31, БГ71-31,
ВГ71-31, ПГ71-31



Г71-31, БГ71-31,
ВГ71-31, ПГ71-31